


# MULČOVAČE SE SVISLOU OSOU ROTORŮ



Tyto stroje jsou určeny k mulčování travních porostů, dřevních náletů, slámy a ostatních rostlinných zbytků a k údržbě pastvin. Výšku strniska lze seřídit na bočních splazech. Na přání může být stroj vybaven i zadními otočnými kopírovacími koly. Střední rotor je poháněn přímo od úhlové převodovky, boční rotory pak převody klínovými řemeny. Nespornou předností stroje je nízký požadovaný příkon.

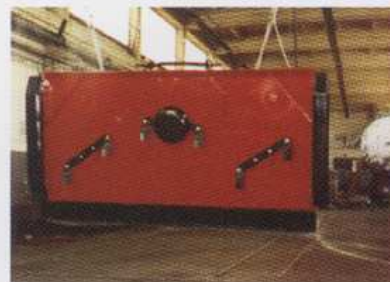

Rozdíl mezi typem Z 032 a Z 032/1 spočívá v umístění třibodového závěsu v ose jednoho rotoru (Z 032) nebo v ose stroje (Z 032/1).

Typ mulčovače	jedn.	Z 032	Z 032/1	Z 032/2	Z 032/3
Pracovní záběr	mm	1800	1800	2700	3570
Výška strniska	cm	2-10	2-10	2-10	2-10
Požadovaný příkon	kW	22	22	30	50
Otáčky rotorů	Ot/min	1800	1800	1800	1800
Hmotnost stroje	Kg	380	380	460	640
Rozměry stroje:					
Délka	mm	1560	1560	1560	1560
Šířka	mm	2100	2100	2990	3700
Výška	mm	1060	1060	1060	1060

**LUČNÍ BRÁNY** Luční brány se skládají z uzavřeného rámu, v němž je zavěšená síť, kterou tvoří tři, čtyři nebo pět řad pracovních elementů. Rám je svařen z úhelníků postavených na stříšku pro zlepšení smykovací činnosti. Přední část tvoří dvě lišty, ve středním dílu zesílené, na něž je přivařen třibodový závěs a držáky pístitice hydraulického skládání. Složení a rozložení stroje se provádí pomocí dvoučinné pístitice zapojené na vnější hydraulický okruh traktoru.



Typ	4M3RC	5M3RC	6M3RC	4M4RC	5M4RC	6M4RC	8M4RC	5M5RC	6M5RC	7M5RC
Záběr	4	5	6	4	5	6	8	5	6	7
Počet řad	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
Skládání	ruční	standardně hydraulické								
Hmotnost	300	364	469	340	440	534	706	721	856	928

Váš prodejce:

TOMAN, stroje zemědělské, komunální a lesnické  
tel.: 602 513 981, web: toman.yc.cz,  
e-mail: z.toman@seznam.cz